


KGMC ESTACIONARIO MIXTO

MODELOS: KGMC 2 - KGMC 3 - KGMC 4

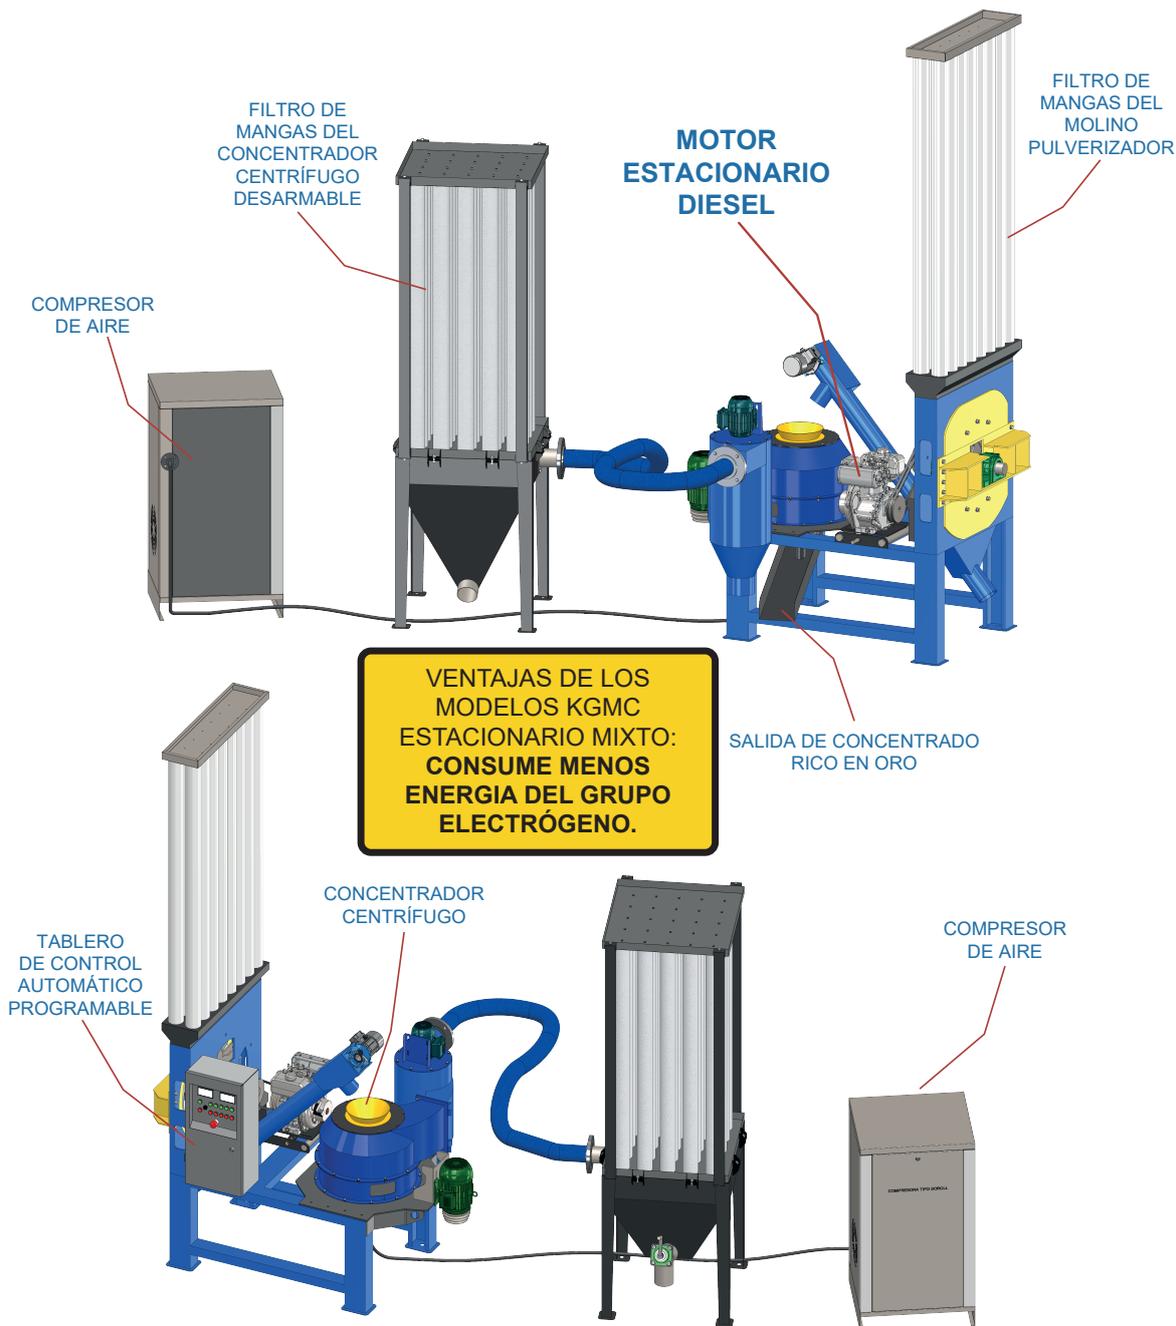

El Equipo KGMC usa piezas que sufren desgaste en el proceso de Molienda - Pulverización, para ello es necesario reemplazar dichas piezas para continuar con el funcionamiento de la máquina. Estas piezas, denominadas consumibles, se deben reemplazar después de procesar la cantidad de toneladas detalladas a continuación:

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA SUGERIDA PARA GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO
KGMC - 2	4 Tn/24Hrs	12.5 kW
KGMC - 3	7 Tn/24Hrs	15 kW
KGMC - 4	10 Tn/24Hrs	22.5 kW
KGMC - 5	15 Tn/24Hrs	40 kW
KGMC - 6	20 Tn/24Hrs	45 kW

DESGASTE DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO KGMC ESTACIONARIO MIXTO

	KGMC - 2	KGMC - 3	KGMC - 4
PLACA DE IMPACTO			
Desgaste en Ton. con minerales duros	200 Tn	350 Tn	400 Tn
Desgaste en Ton. con minerales semiduros	300 Tn	450 Tn	500 Tn
PLACA DE BLINDAJE			
Desgaste en Ton. con minerales duros	200 Tn	350 Tn	400 Tn
Desgaste en Ton. con minerales semiduros	300 Tn	450 Tn	500 Tn
CRIBA PARRILLA			
Desgaste en Ton. con minerales duros	100 Tn	180 Tn	200 Tn
Desgaste en Ton. con minerales semiduros	200 Tn	360 Tn	300 Tn